
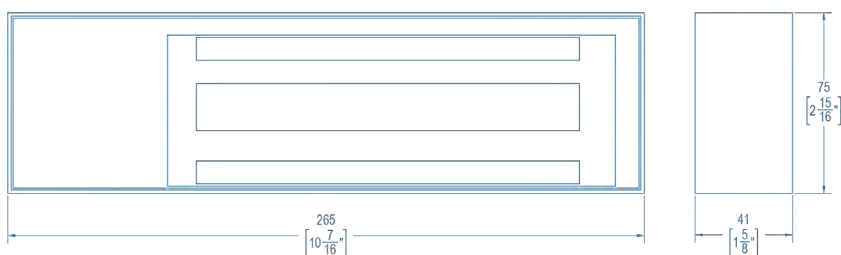



EML serrure électro magnétique

Anodisé
clair

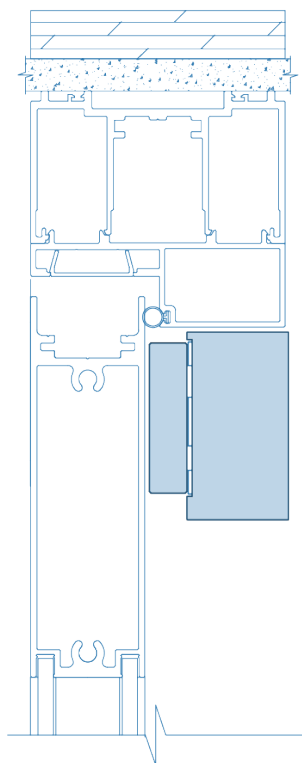

Spécifications électriques :

Sécurité positive (fail-safe), non surveillée

Aimant simple pour porte battante simple :
500 mA à 12 V c.c., 250 mA à 24 V c.c.

Aimant double pour porte battante double :
1000 mA à 12 V c.c., 500 mA à 24 V c.c.

Force de maintien :

Jusqu'à 544 kg (1200 lb)

Options de porte \ Options de charnières	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre			
S12 Porte en verre à profil mince	✓	✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique	✓	✓	✓
D56 Porte acoustique	✓	✓	✓