

ES gâche électrique

Spécifications générales :

Réversible

Réglage horizontal jusqu'à 6 mm (1/4 po)

Connecteurs enfichables et plaque de finition inclus

Ajustement :

Réglage vertical jusqu'à 45 mm


Spécifications électriques :

Sécurité positive (fail safe) ou sécurité négative (fail secure) , (sélectionnable sur site)

375 mA à 12 VDC (12/24 VDC ou 12-24 VAC, sélectionnable sur site)

Force de maintien :

Jusqu'à 680 kg (1500 lb)

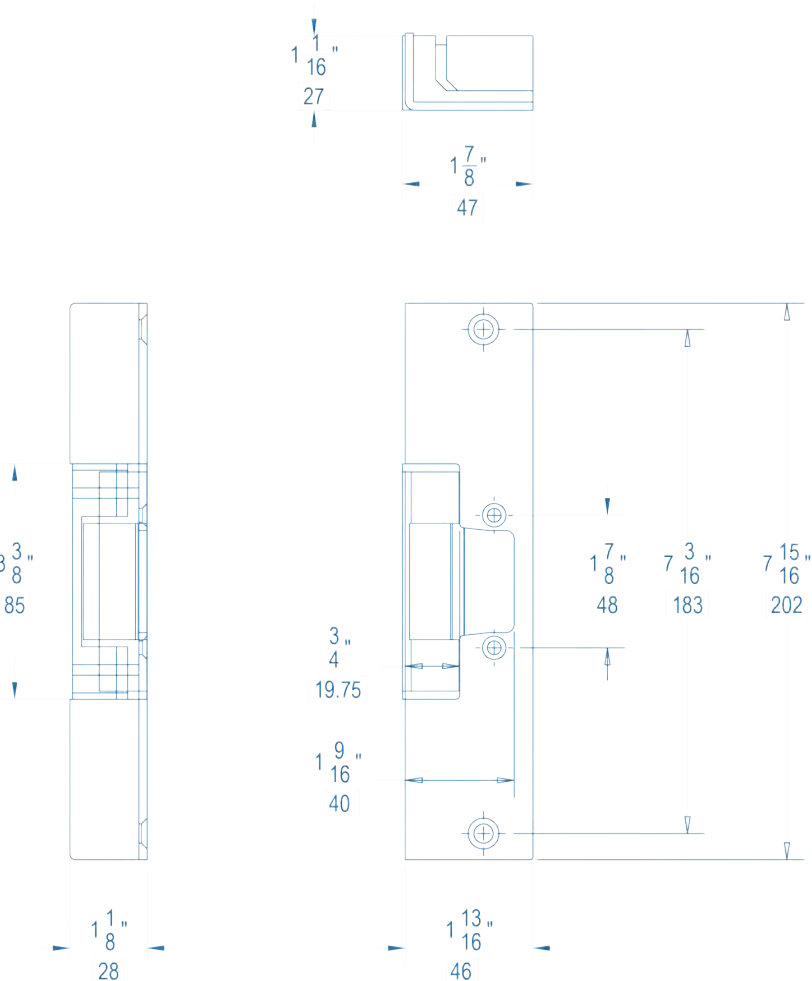

Options de porte \ Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince		✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique		✓	✓
D56 Porte acoustique		✓	✓