



moodwall

CATALOGUE

2026



TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈMES 2

moodwall P1.....	3
moodwall P3.....	5
moodwall P4.....	7

PORTES 9

FG10/FG12 porte en verre sans cadre.....	10
S12 porte en verre à profil mince.....	11
D52 porte acoustique asymétrique.....	12
D56 porte acoustique.....	13

QUINCAILLERIE 14

Charnière MAKE3.....	15
Charnière hydraulique HHFG.....	16
Charnière BH45.....	17
Charnière hydraulique HH45.....	18
Charnière pivot hydraulique LEAF.....	19
Ensemble de rail coulissant INTEC.....	20
Poignée à tirage KERE-NL.....	22
Poignée à tirage avec verrouillage KERE.....	23
Serrure cylindrique SEJO.....	24
Serrure cylindrique MARO.....	25
Serrure cylindrique TERO.....	26
Serrure à mortaiser SERE.....	27
Serrure à mortaiser RESE.....	28
Serrure à mortaiser REVEL.....	29
Joint d'étanchéité de bas de porte en applique DS1.....	30
Joint d'étanchéité de bas de porte à mortaiser DS2.....	31
Ferme-porte en applique HDC.....	32
Butée de sol FS avec tampon en caoutchouc.....	33
Gâche électrique ES.....	34
Serrure électromagnétique EML.....	35

moodwall

SYSTÈMES

3 SYSTÈMES UNIQUES

La conception innovante et fonctionnelle des murs architecturaux moodwall peut transformer n'importe quel espace de travail, améliorant à la fois l'environnement et le bien-être des personnes qui s'y trouvent. La gamme de produits moodwall comprend trois systèmes distincts : P1, P3 et P4, chacun offrant des solutions uniques pour les espaces de travail contemporains.

CLASSE DE TRANSMISSION DES SONS (STC)

Les murs architecturaux moodwall ont été rigoureusement testés conformément à la norme ASTM E90-09, atteignant une gamme de cotes STC qui répondent efficacement aux exigences acoustiques des espaces de travail modernes.

P1 Système de mur à simple vitrage à profil mince

P3 Système de mur à simple vitrage à profil standard

P4 Système à profil large, à simple ou double vitrage, avec l'option de remplacer les panneaux de verre par des panneaux de mélamine pleins

SYSTÈME	DESCRIPTION	STC
P1/P3	Simple vitrage trempé 10 mm (3/8")	27
P1/P3	Simple vitrage laminé 10 mm (3/8")	32
P1/P3	Simple vitrage trempé 12 mm (1/2")	34
P1/P3	Simple vitrage laminé 12 mm (1/2")	35
P4	Double vitrage trempé 10 mm (3/8")	38
P4	Double vitrage 10 mm (3/8") 1 verre trempé + 1 verre laminé	45
P4	Double mélamine 16 mm (5/8") avec isolation 50 mm (2")	41



moodwall P1

ÉPURÉ ET MINIMALISTE

Le moodwall P1 est conçu pour rehausser le milieu de travail moderne en maximisant la clarté et la transparence. Un système épuré et minimaliste conçu pour le milieu de travail.







COULISSE DE PLAFOND

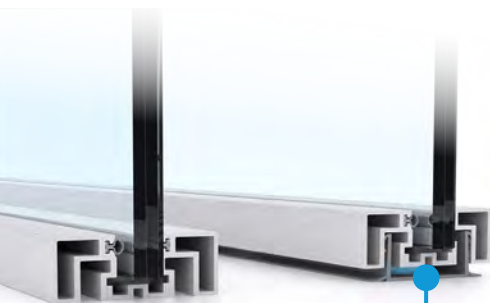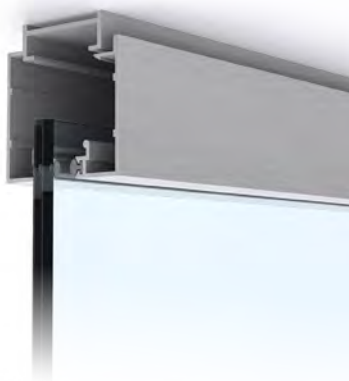

COULISSE DE PLANCHER

joint d'ajustement

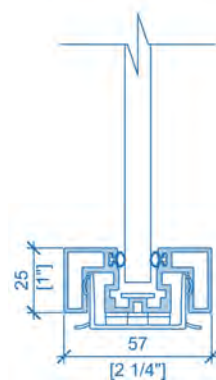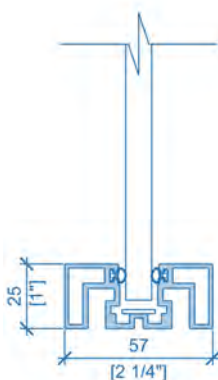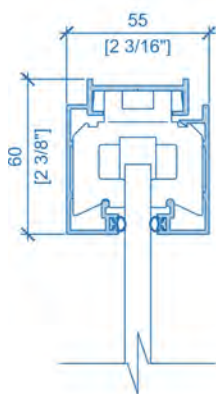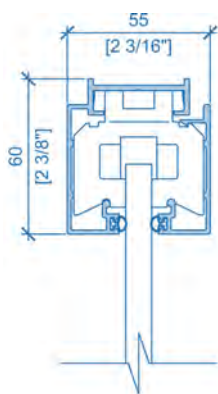

P1

moodwall P1

Coulisse de plafond :

60 mm (2-3/8") de hauteur x 55 mm (2-3/16") de largeur.

Coulisse de plancher sans joint d'ajustement :

25 mm (1") de hauteur x 57 mm (2-1/4") de largeur.

Coulisse de plancher avec joint d'ajustement :

32 mm (1-1/4") de hauteur x 57 mm (2-1/4") de largeur (compressé).

Ajustement vertical admissible :

± 6 mm (1/4")

Options de verre et cotes STC :

10 mm (3/8") trempé (STC 27)

10 mm (3/8") laminé (STC 32)

12 mm (1/2") trempé (STC 34)

12 mm (1/2") laminé (STC 35)

Options de finis du cadre en aluminium :



Anodisé clair



Peinture en
poudre noire

moodwall P3

FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCE

Le moodwall P3 est notre système de mur architectural le plus polyvalent à ce jour. Conçu pour la modularité, il s'intègre parfaitement au moodwall P4 tout en offrant une performance acoustique et une intimité exceptionnelles.



P3

moodwall P3

Coulisses de plafond et de plancher :

60 mm (2-3/8") de hauteur x 55 mm (2-3/16") de largeur.

Ajustement vertical admissible :

± 20 mm (3/4")



Options de verre et cotes STC :

10 mm (3/8") trempé (STC 27)

10 mm (3/8") laminé (STC 32)

12 mm (1/2") trempé (STC 34)


12 mm (1/2") laminé (STC 35)

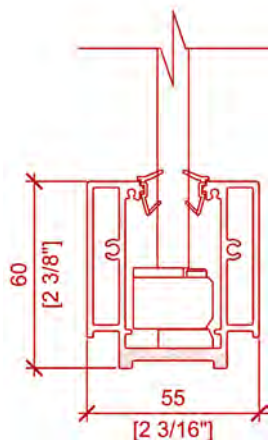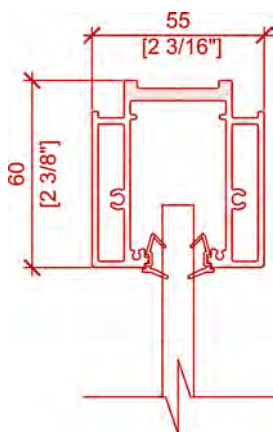

Options de finis du cadre en aluminium :



Anodisé clair



Peinture en
poudre noire.

moodwall P4

SON ET VISION

Le moodwall P4 atteint un équilibre entre l'acoustique et la transparence grâce au simple ou double vitrage. Le verre et l'aluminium structurel s'unissent pour créer un système de mur architectural exceptionnel. Un système de mur qui offre une clarté et une acoustique remarquables pour le bureau moderne



P4

moodwall P4

Coulisses de plafond et de plancher :

60 mm (2-3/8") de hauteur par 100 mm (3-15/16") de largeur

Ajustement vertical admissible :

± 25 mm (1")

Options d'inserts et cotes STC :

Double 10 mm (3/8") - verre trempé **(STC 38)**

Double 10 mm (3/8") - verre trempé + verre laminé **(STC 45)**

Double 16 mm (5/8") mélamine avec isolation 50 mm (2") entre les deux **(STC 41)**

Options de finis du cadre en aluminium :



Anodisé clair



Peinture en
poudre noire


Spécifications des finis de mélamine :

Matériau : Noyau en MDF avec fini de papier saturé de mélamine fusionné thermiquement.


Dimensions : 1524 mm x 2743 mm (5' x 9') par feuille, coupe personnalisée.

Résistance au feu : Classe III ou C (ASTM E-84).





D'autres options de finis sont disponibles sur demande.



555 NovaWhite
Dolomite



631 Classic Black
Dolomite

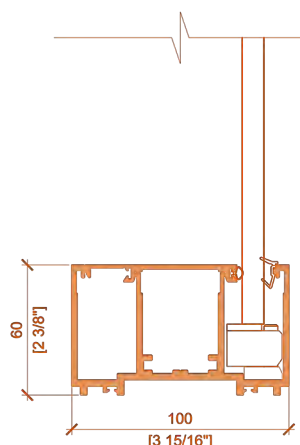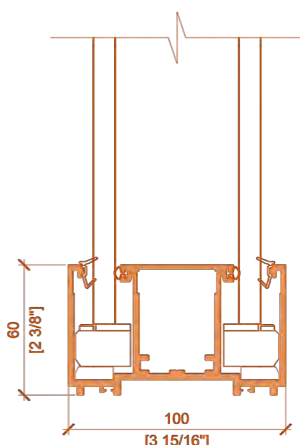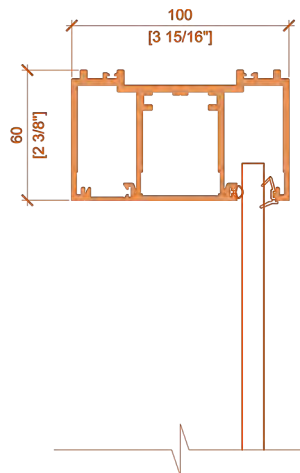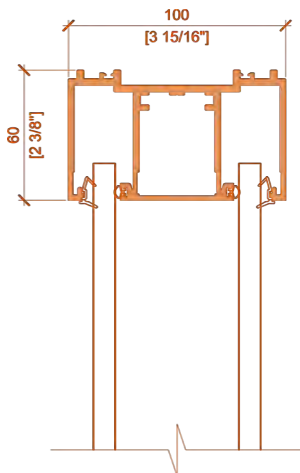

PORTES




PERSONNALISEZ VOTRE MOODWALL

D'une porte en verre sans cadre offrant une esthétique simple et épurée, à une porte à cadre en aluminium pour un look plus modulaire, combinez différents modèles de portes pour compléter votre système moodwall.


CONCEPTION FLEXIBLE ET FONCTIONNALITÉ

Que vous ayez besoin d'une porte coulissante simple pour un bureau ou d'une paire de portes battantes pour une grande salle de conférence, moodwall peut répondre aux besoins de votre milieu de travail grâce à une grande variété de combinaisons de portes et de quincaillerie.

PORTE BATTANTE

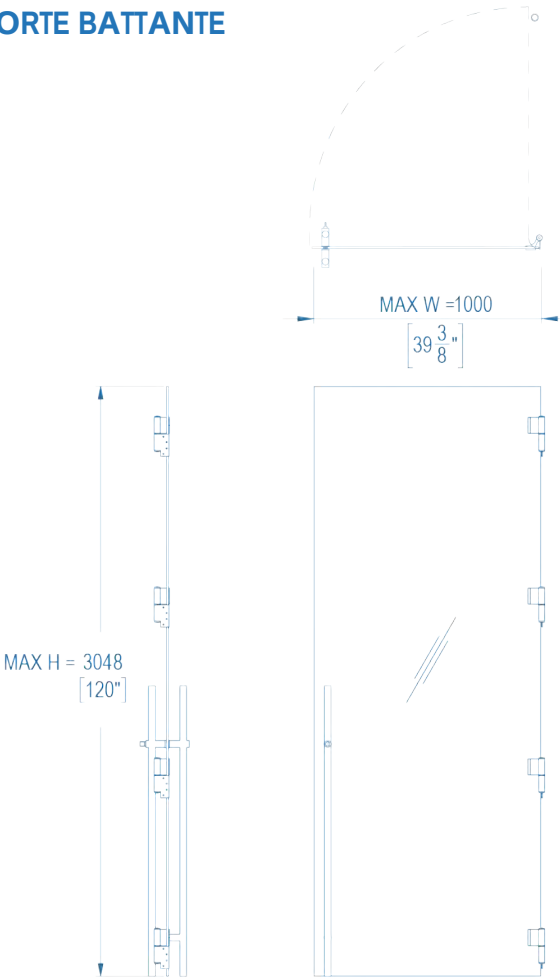

PORTE COULISSANTE

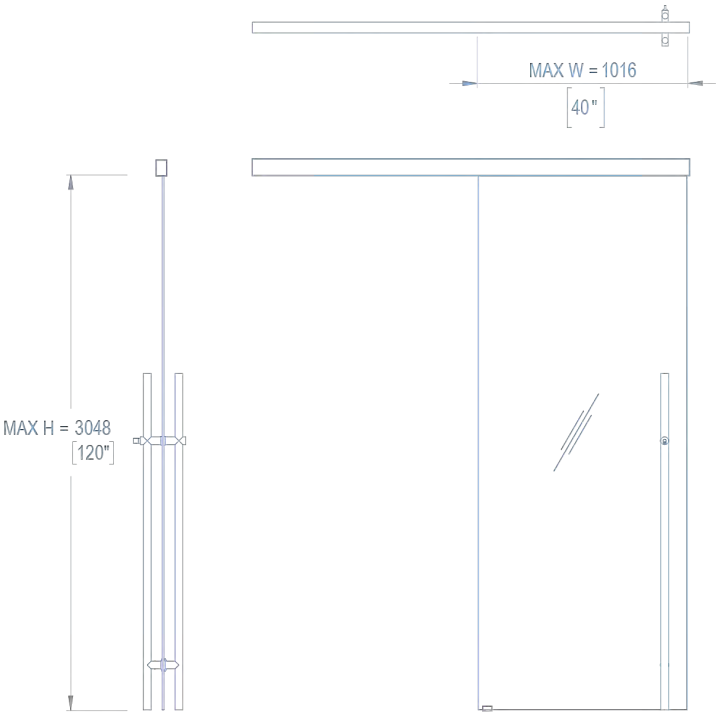

FG10
FG12

Porte en verre
sans cadre
FG10/FG12

Options de verre :
10 mm (3/8") verre trempé (FG10)
12 mm (1/2") verre trempé (FG12)

Charnière/rail options	Poignées en option		
	MAKE3 Charnière à bout	HHFG Charnière hydraulique	Ensemble de rail coulissant
Poignée à tirage KERE		✓	✓
Serrure cylindrique SEJO	✓	✓	
Serrure à mortaiser SERE	✓	✓	

Autres options de quincaillerie :

- Gâche électrique (porte battante avec serrure uniquement)
- Joint de bas de porte en applique (porte battante uniquement)
- Butoir de porte (porte battante uniquement)

S12

Porte en verre à profil mince S12


Options de verre :

12 mm (1/2") verre trempé uniquement.


Finis du cadre :



Anodisé clair



Peinture en poudre noire

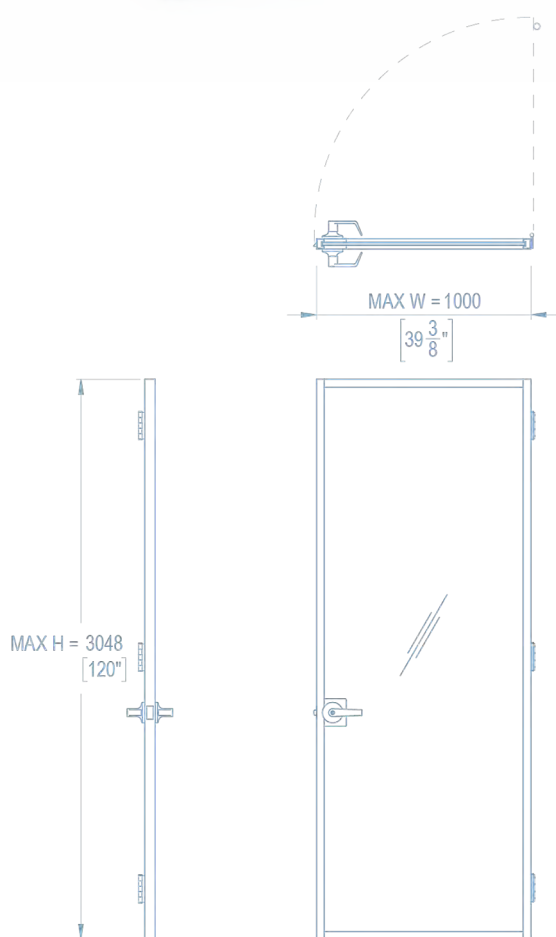

Charnière/rail options	Poignées en option		
	BH45 Charnière à bout	HH45 Charnière hydraulique	Ensemble de rail coulissant
Poignée à tirage KERE		✓	✓
Serrure cylindrique MARO	✓	✓	
Serrure à mortaiser RESE	✓	✓	





Autres options de quincaillerie :

Gâche électrique (porte battante avec serrure uniquement)

Ferme-porte en applique (porte battante uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser (porte battante uniquement)

Butoir de porte (porte battante uniquement)

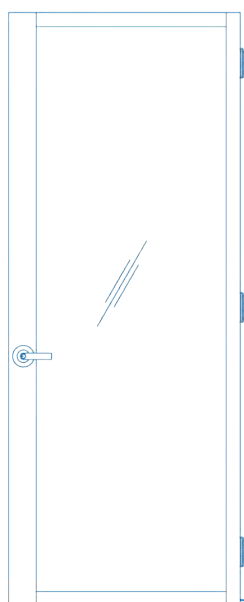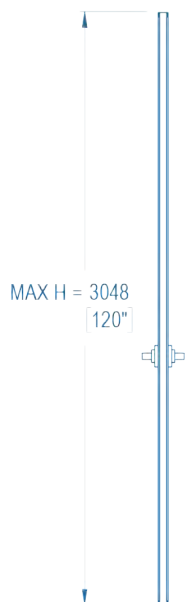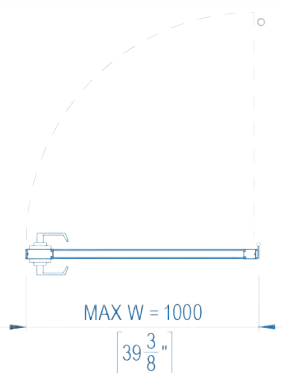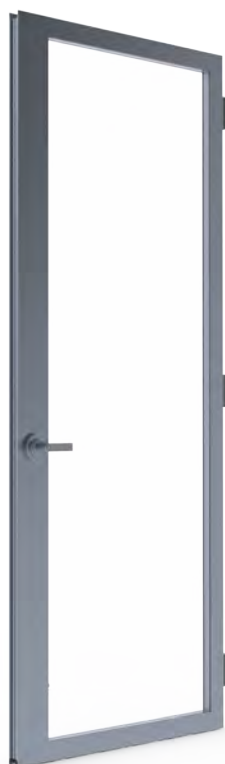


Porte acoustique asymétrique D52


Options d'inserts :

Double verre trempé 6 mm (1/4")
Double mélamine 16 mm (5/8")

Finis de mélamine :



555 NovaWhite
Dolomite




631 Classic Black
Dolomite

Finis du cadre :



Anodisé clair



Peinture en
poudre noire

Charnière/rail options Poignées en option	Charnière/rail options		
	BH45 Charnière à bout	HH45 Charnière hydraulique	Ensemble de rail coulissant
Poignée à tirage KERE		✓	✓
Serrure cylindrique TERO	✓	✓	
Serrure à mortaiser REVEL	✓	✓	





Autres options de quincaillerie :

Gâche électrique (porte battante avec serrure uniquement)

Ferme-porte en applique (porte battante uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser (porte battante uniquement)

Butoir de porte (porte battante uniquement)

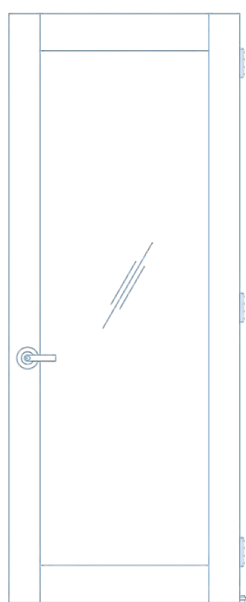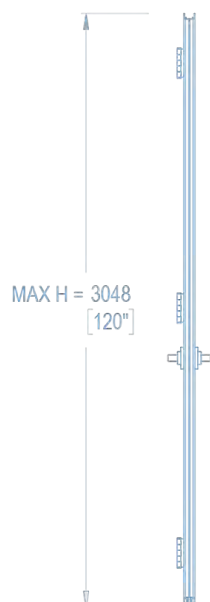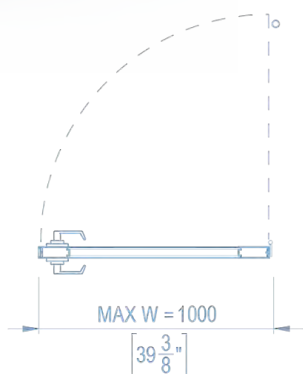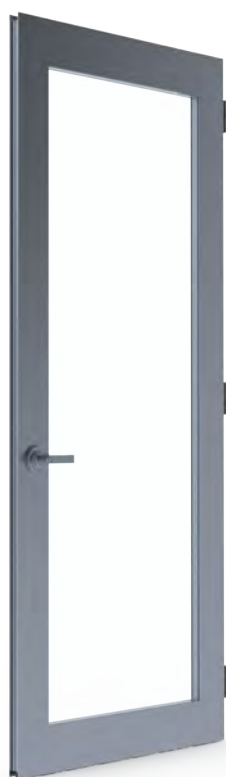

Porte acoustique D56


Options d'inserts :

Double verre trempé 6 mm (1/4")
Double mélamine 16 mm (5/8")

Finis de mélamine :



555 NovaWhite
Dolomite




631 Classic Black
Dolomite

Finis du cadre :



Anodisé clair



Peinture en
poudre noire

Charnière/rail options	Charnière à bout		
	BH45 Charnière à bout	HH45 Charnière hydraulique	Ensemble de rail coulissant
Poignée à tirage KERE		✓	✓
Serrure cylindrique TERO	✓	✓	
Serrure à mortaiser REVEL	✓	✓	

Autres options de quincaillerie :

Gâche électrique (porte battante avec serrure uniquement)
Ferme-porte en applique (porte battante uniquement)
Joint de bas de porte à mortaiser (porte battante uniquement)
Butoir de porte (porte battante uniquement)

QUINCAILLERIE

REHAUSSEZ VOTRE MOODWALL
AVEC STYLE ET QUALITÉ

Améliorez la sécurité et l'esthétique de votre système moodwall avec de la quincaillerie de porte de qualité. Choisissez parmi une gamme de charnières, de poignées et de quincaillerie complémentaire.





Anodisé
clair




Fini noir

MAKE3

Charnière

Capacité de charge :
Jusqu'à 90 kg (200 lb) avec 3 charnières.

Degré d'ouverture : 180°

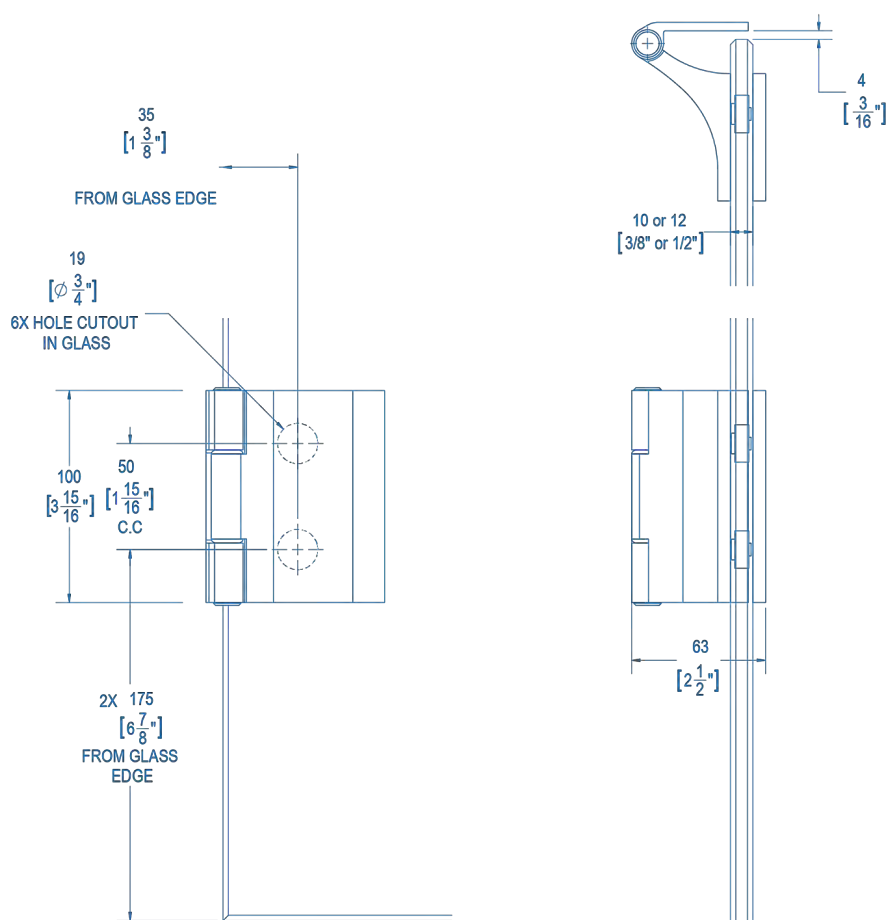

Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince			
D52 Porte acoustique asymétrique			
D56 Porte acoustique			

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Bas de porte automatique en applique

Butoir de porte

Anodisé
clair

Finir noir

HHFG

HHFG charnière hydraulique

Capacité de charge :

Jusqu'à 100 kg (220 lb) avec 3 charnières (HHFG)




Jusqu'à 150 kg (330 lb) avec 4 charnières (HHFG)

Degré d'ouverture :

90°

Fonctions intégrées :

Maintien en position ouverte à 90°
Fermeture douce

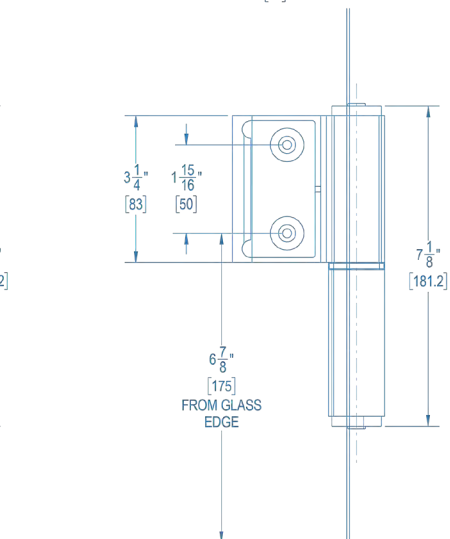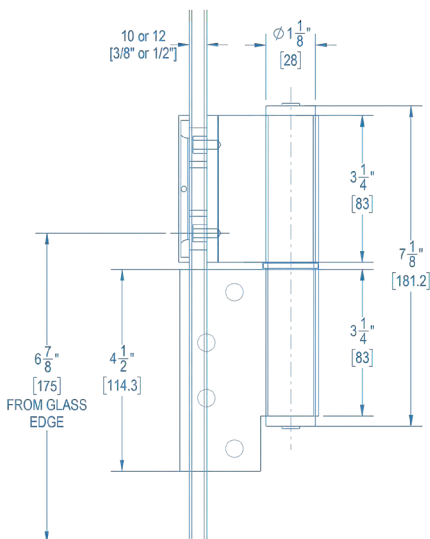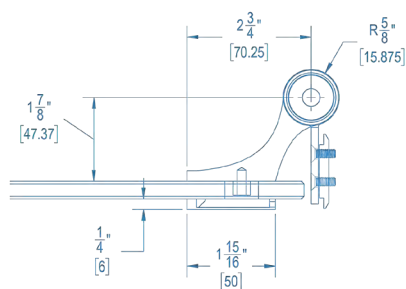

Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
Options de porte			
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre	✓	✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince			
D52 Porte acoustique asymétrique			
D56 Porte acoustique			

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte

BH45



BH45 charnière

Capacité de charge :

Jusqu'à 68 kg (150 lb) avec 3 charnières.

Degré d'ouverture :

180°

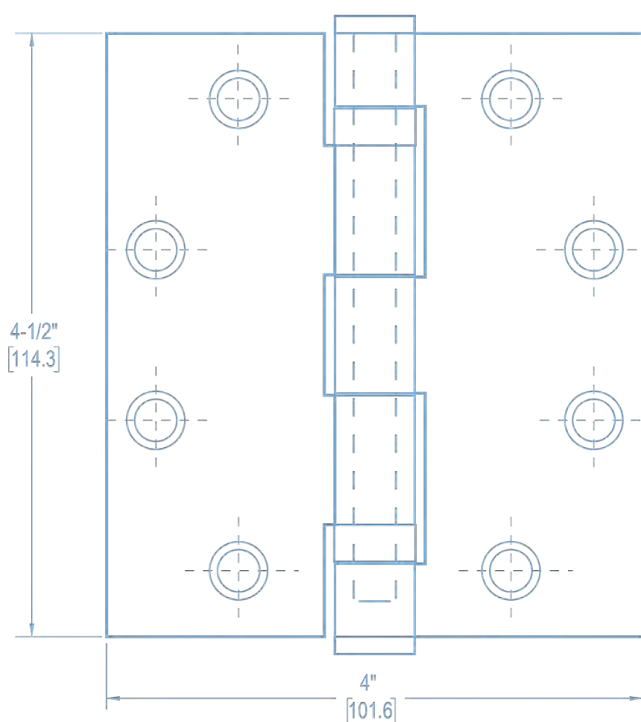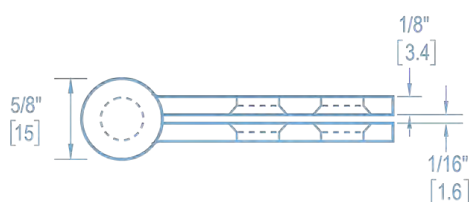

Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
Options de porte			
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre			
S12 Porte en verre à profil mince		✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique		✓	✓
D56 Porte acoustique		✓	✓

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte

LEAF CHARNIÈRE

LEAF charnière pivot hydraulique

Capacité de charge :
Jusqu'à 100 kg (220 lb)


Degré d'ouverture :
Ouverture bidirectionnelle à $\pm 90^\circ$

Fonctions intégrées :
Fermeture amortie à partir de $\pm 20^\circ$ du centre.
Maintien en position ouverte à $\pm 90^\circ$


Finition :
Aluminium anodisé brossé et noir

Compatible avec le verre de
10 mm (3/8 po) et 12 mm (1/2 po)


Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
Options de porte			
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre	✓		
S12 Porte en verre à profil mince			
D52 Porte acoustique asymétrique			
D56 Porte acoustique			

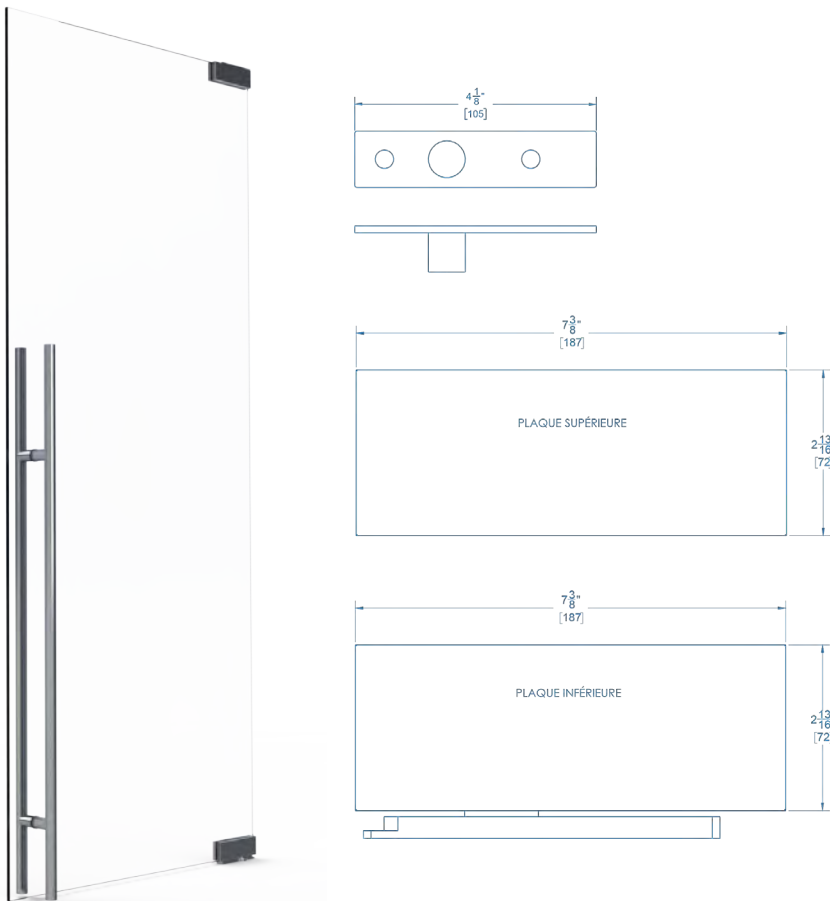

DÉCOUPE POUR CHARNIÈRE LEAF SUPÉRIEURE

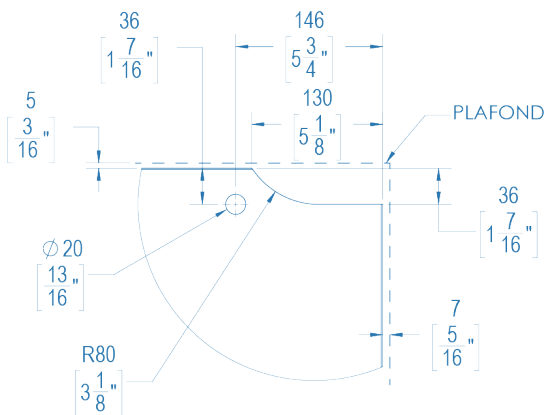

DÉCOUPE POUR CHARNIÈRE LEAF INFÉRIEURE

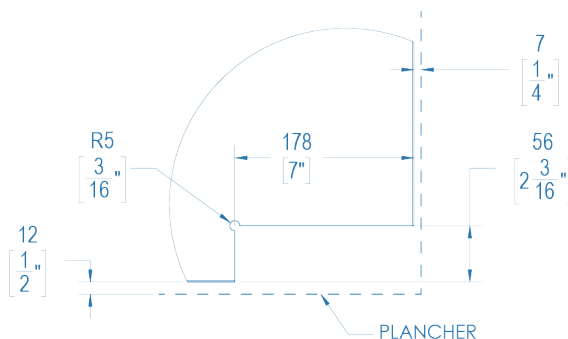



20 | Page





Ensemble de rail coulissant



Ensemble de rail coulissant avec adaptateur



moodwall P1 & P3

Détail du rail coulissant sans adaptateur (gauche) et avec adaptateur (droite)

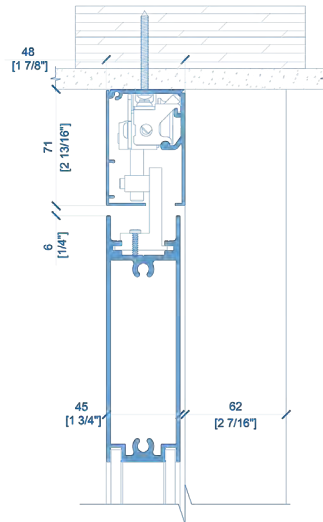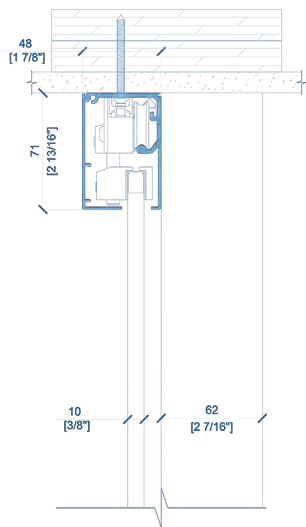

moodwall P4

Détail du rail coulissant sans adaptateur (gauche) et avec adaptateur (droite)

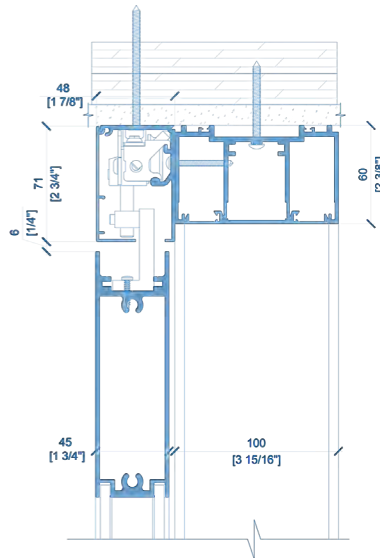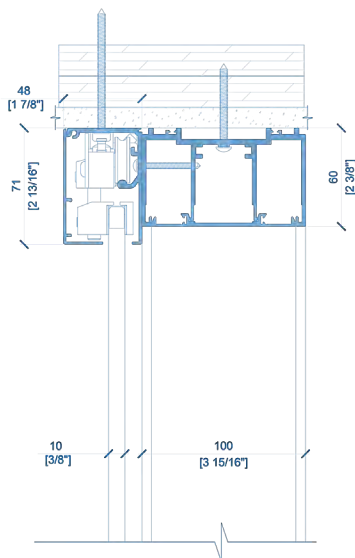



Finis acier
inoxydable




Finis noir

KERE-NL

KERE-NL

Poignée à tirage

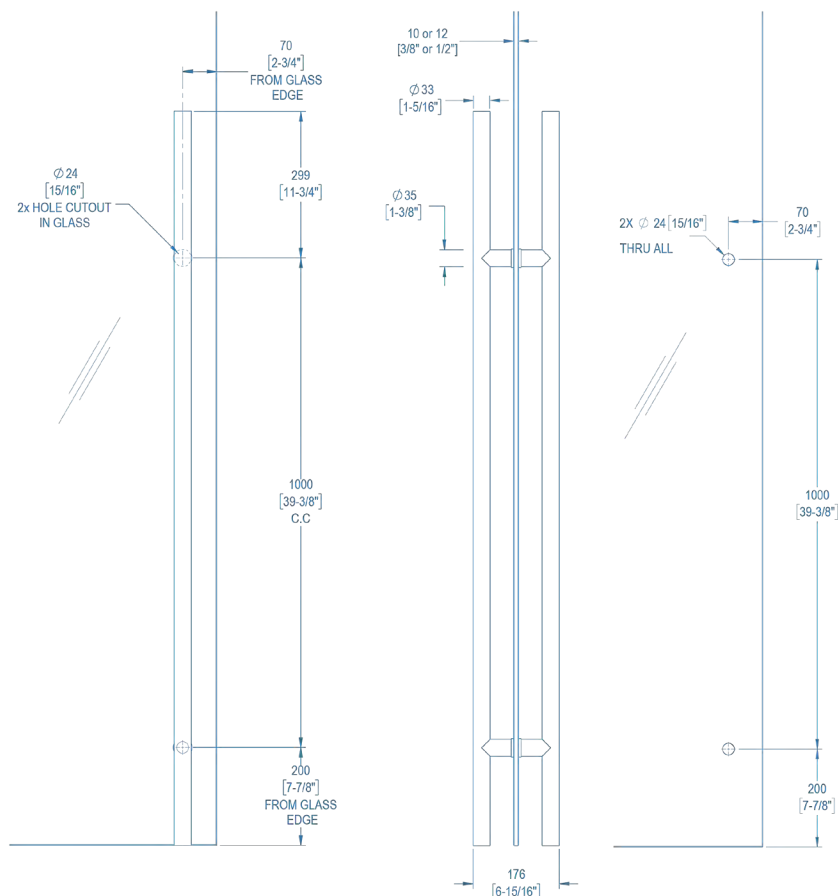

Options de de porte	Options de charnières	
	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		✓
S12 Porte en verre à profil mince		✓
D52 Porte acoustique asymétrique		✓
D56 Porte acoustique		✓

Quincaillerie complémentaire :

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte



Finis acier inoxydable







Finis noir

KERE Poignée à tirage avec verrouillage

Spécifications du verrou :

Serrure SFIC à 7 goupilles engageant le pêne dans le sol.

Bouton tournant intérieur pour une sortie d'un seul mouvement.

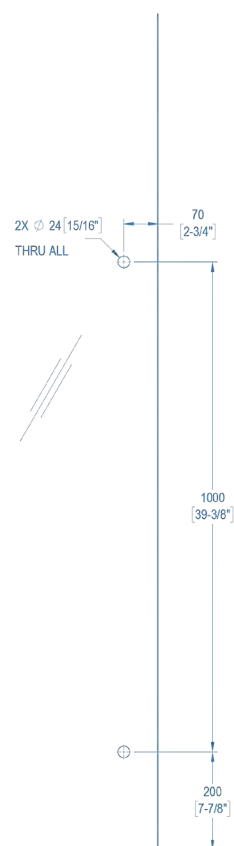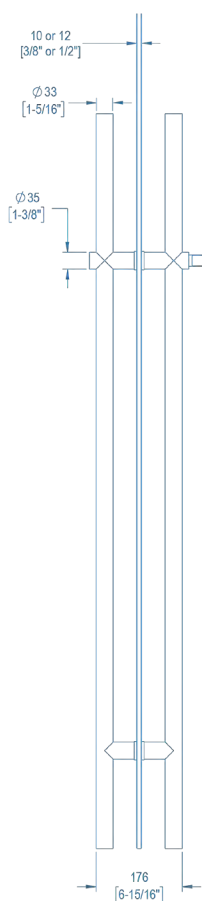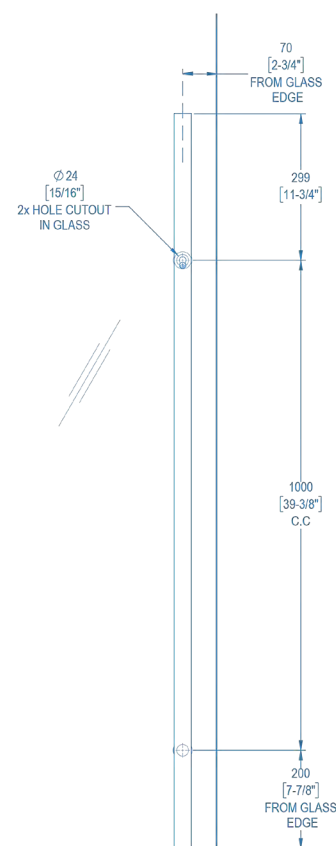

Options de porte	Options de charnières	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre			✓
S12 Porte en verre à profil mince			✓
D52 Porte acoustique asymétrique			✓
D56 Porte acoustique			✓

Quincaillerie complémentaire :





Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte



Chrome satiné /
anodisé clair

Fini noir

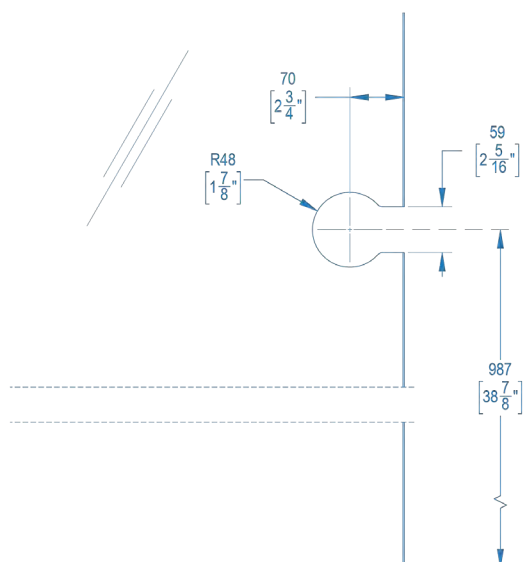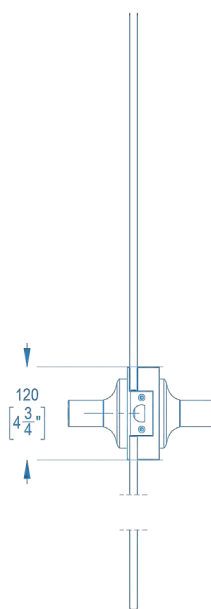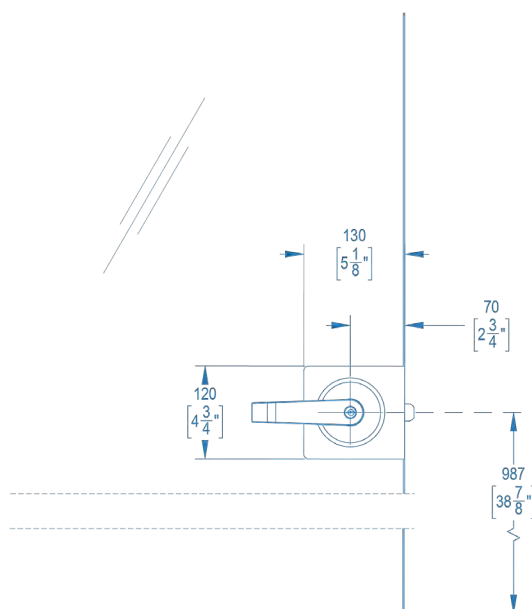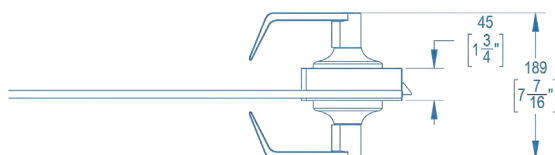

SEJO

SEJO Serrure cylindrique

Rappel de béquille:
65 mm (2-5/8")

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2,
série 4000, grade 1 (sécurité et
performance)
Conforme aux exigences de l'ADA et au
Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de porte	Options de charnières	
	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre	✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince		
D52 Porte acoustique asymétrique		
D56 Porte acoustique		

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte



MARO

MARO Serrure cylindrique




Rappel de béquille:
65 mm (2-5/8")

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, série 4000, grade 1 (sécurité et performance)
Conforme aux exigences de l'ADA et au Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

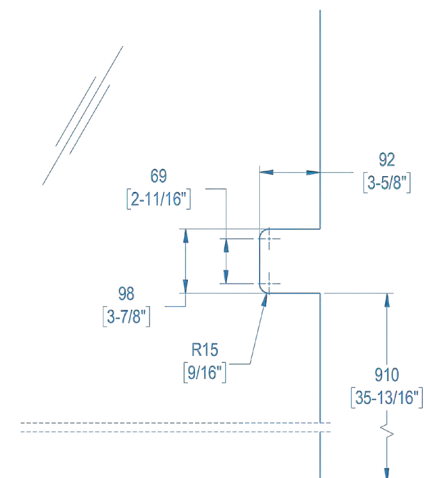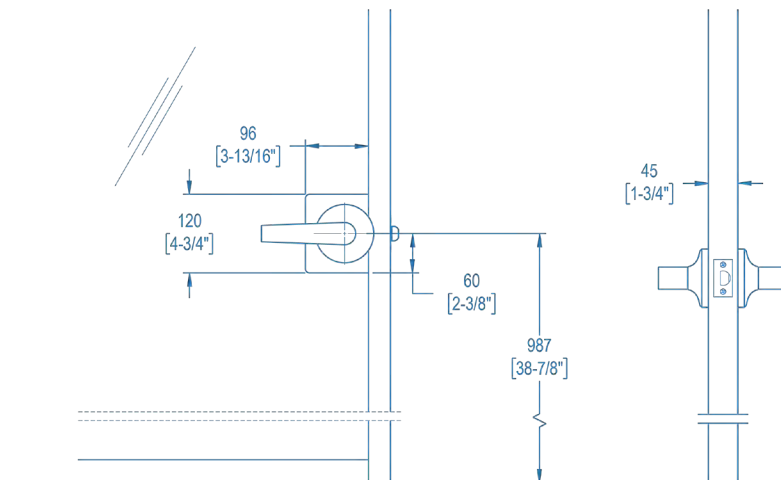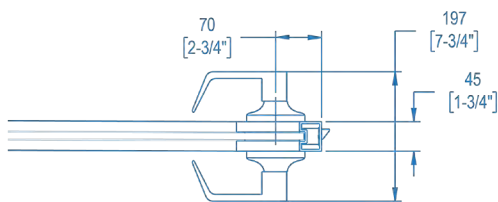

Options de charnières	Charnière standard	Charnière hydraulique
Options de porte		
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		
S12 Porte en verre à profil mince	✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique		
D56 Porte acoustique		

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)




Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte



Chrome satiné

Fini noir

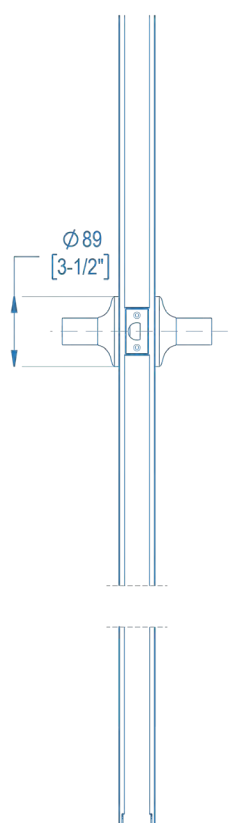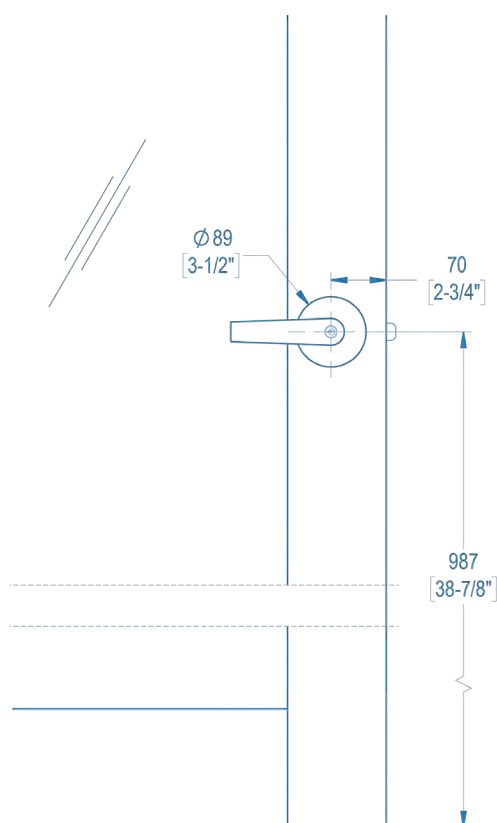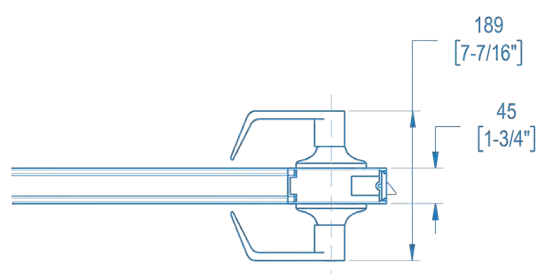

TERO

TERO Serrure cylindrique

Rappel de béquille:
65 mm (2-5/8")

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, série 4000, grade 1 (sécurité et performance)

Conforme aux exigences de l'ADA et au Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de charnières	Charnière standard	Charnière hydraulique
Options de porte		
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		
S12 Porte en verre à profil mince		
D52 Porte acoustique asymétrique	✓	✓
D56 Porte acoustique	✓	✓

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser





Butoir de porte



**Chrome satiné /
anodisé clair**



Finis noir

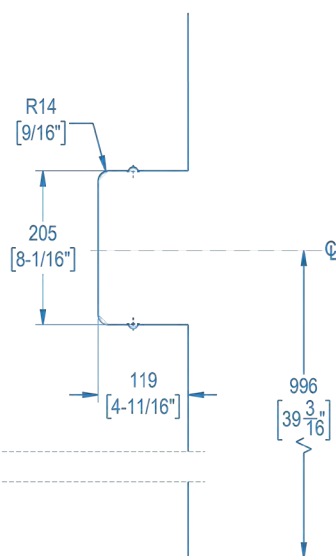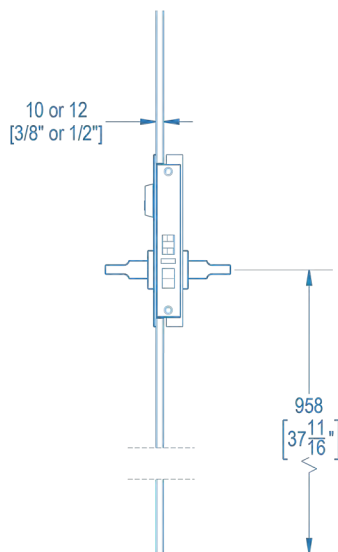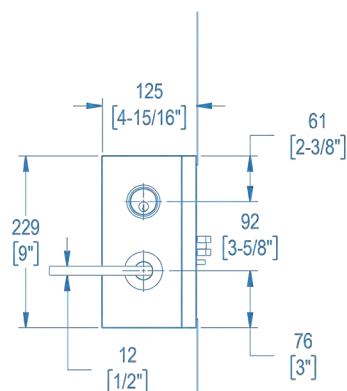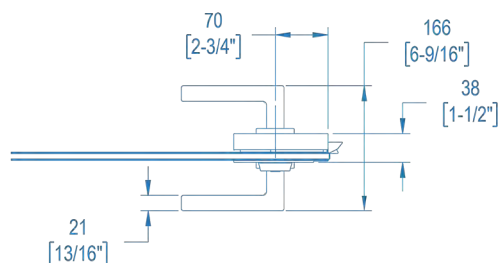

SERE

SERE Serrure à mortaiser

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA
A156.2, série 4000, grade 1 (sécurité et
performance)
Conforme aux exigences de l'ADA et au
Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de serrure / Options de porte	Options de charnières	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince			
D52 Porte acoustique asymétrique			
D56 Porte acoustique			

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure
uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser





Butoir de porte



Chrome satiné /
anodisé clair



Finis noir

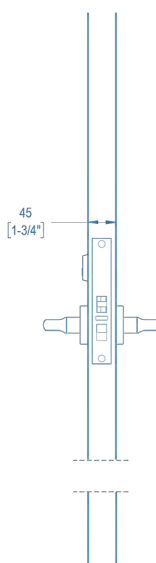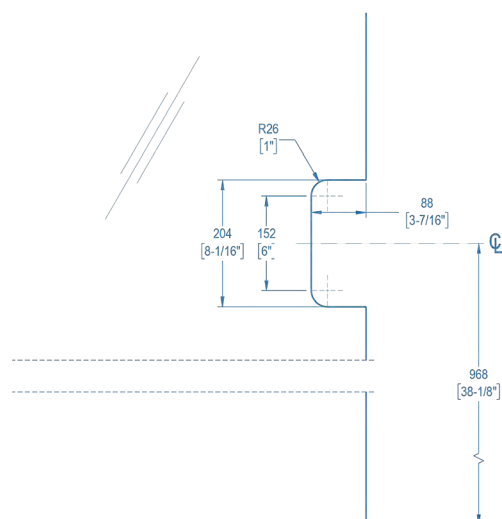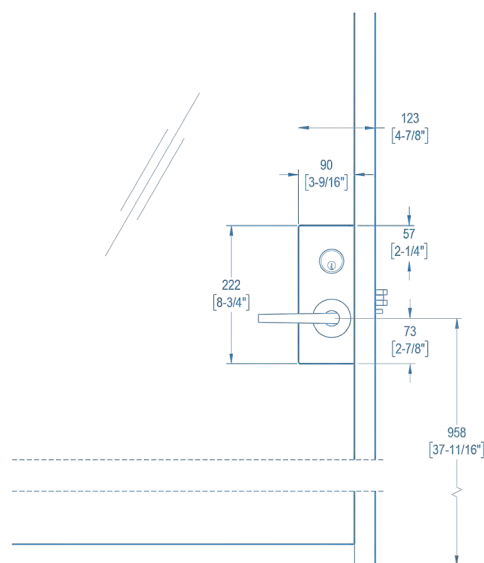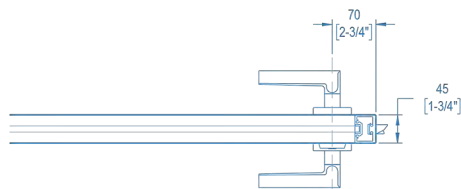

RESE Serrure à mortaiser

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2,
série 4000, grade 1
(sécurité et performance)
Conforme aux exigences de l'ADA et au
Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de serrure Options de porte	Options de charnières	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre			
S12 Porte en verre à profil mince		✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique			
D56 Porte acoustique			

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure
uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser




Butoir de porte



Chrome satiné



Finis noir

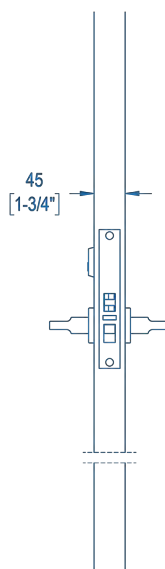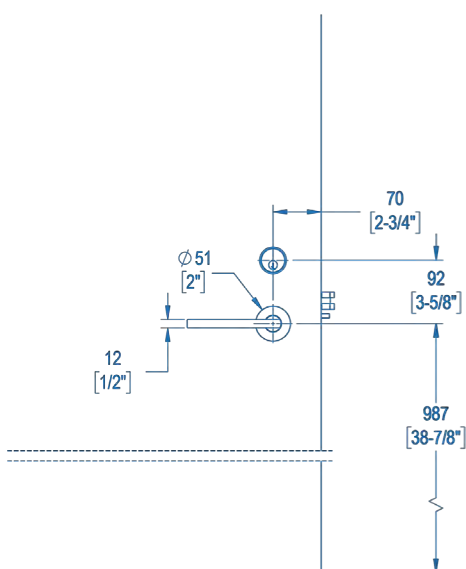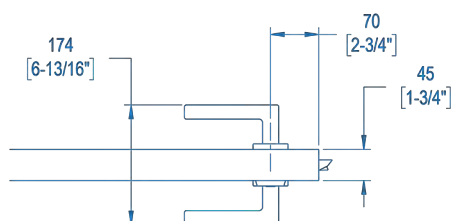

REVEL

REVEL Serrure à mortaiser

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, série 4000, grade 1 (sécurité et performance)
Conforme aux exigences de l'ADA et au Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de porte \ Options de charnières	Options de charnières	
	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		
S12 Porte en verre à profil mince		
D52 Porte acoustique asymétrique	✓	✓
D56 Porte acoustique	✓	✓

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte



Anodisé clair



Finis noir

DS1


DS1 Joint d'étanchéité de bas de porte en applique

Largeur maximale :

1219 mm (48"), coupé sur site selon la taille de la porte.

Portes compatibles :

Portes battantes FG10 et FG12

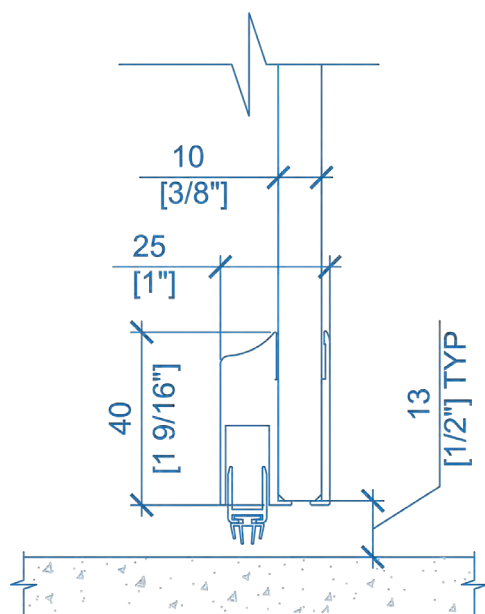



Finis aluminium

DS2


DS2 Joint d'étanchéité de bas de porte à mortaiser

Largeur maximale :

1219 mm (48"), coupé et préinstallé en usine dans la porte

Portes compatibles :

Portes battantes S12, D52 et D56.

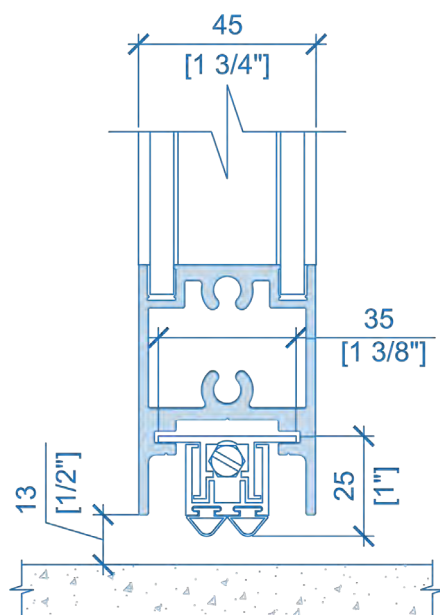




Anodisé clair



Fini noir

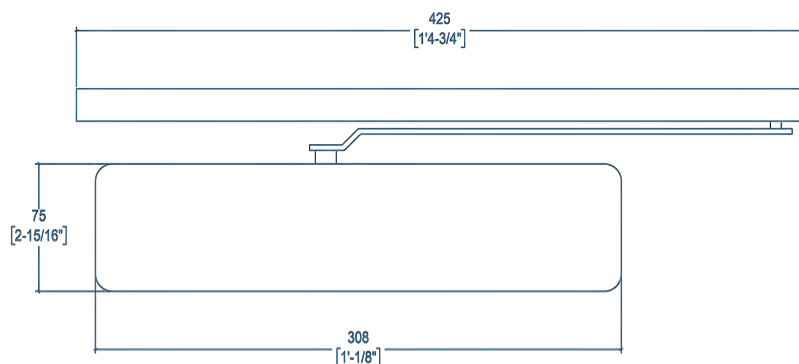

HDC

Ferme-porte en applique avec bras parallèle

Capacité de charge :

Jusqu'à 120 kg (265 lb)

Degré d'ouverture :

100°


Fonction intégrée :

Bras parallèle avec maintien en position ouverte à 90°

Normes :

Conforme ANSI/BHMA A156.4 Grade 1

Compatibilité :Porte battante S12 avec plaque de montage
Portes battantes D52 et D56

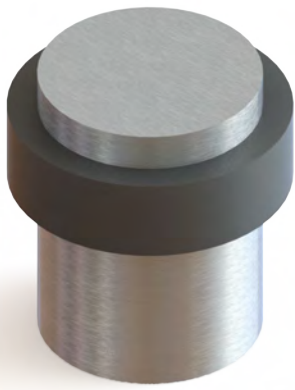



Finis chrome
satiné

FS butoir de porte

Fixation invisible

Finitions disponibles :

- Finis chrome satiné
- Finis noir

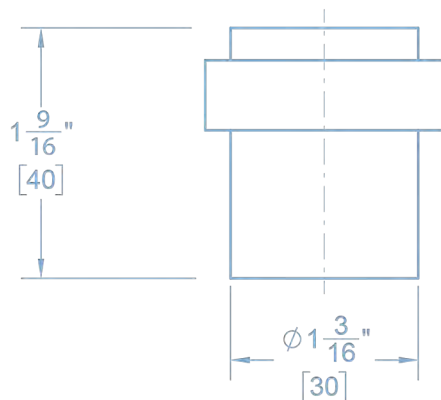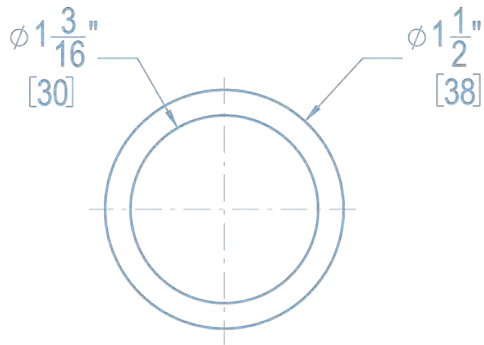

ES gâche électrique

Spécifications générales :

Réversible

Réglage horizontal jusqu'à 6 mm (1/4 po)

Connecteurs enfichables et plaque de finition inclus

Ajustement :

Réglage vertical jusqu'à 45 mm


Spécifications électriques :

Sécurité positive (fail safe) ou sécurité négative (fail secure) , sélectionnable sur site

375 mA à 12 VDC (12/24 VDC ou 12-24 VAC, sélectionnable sur site)

Force de maintien :

Jusqu'à 680 kg (1500 lb)



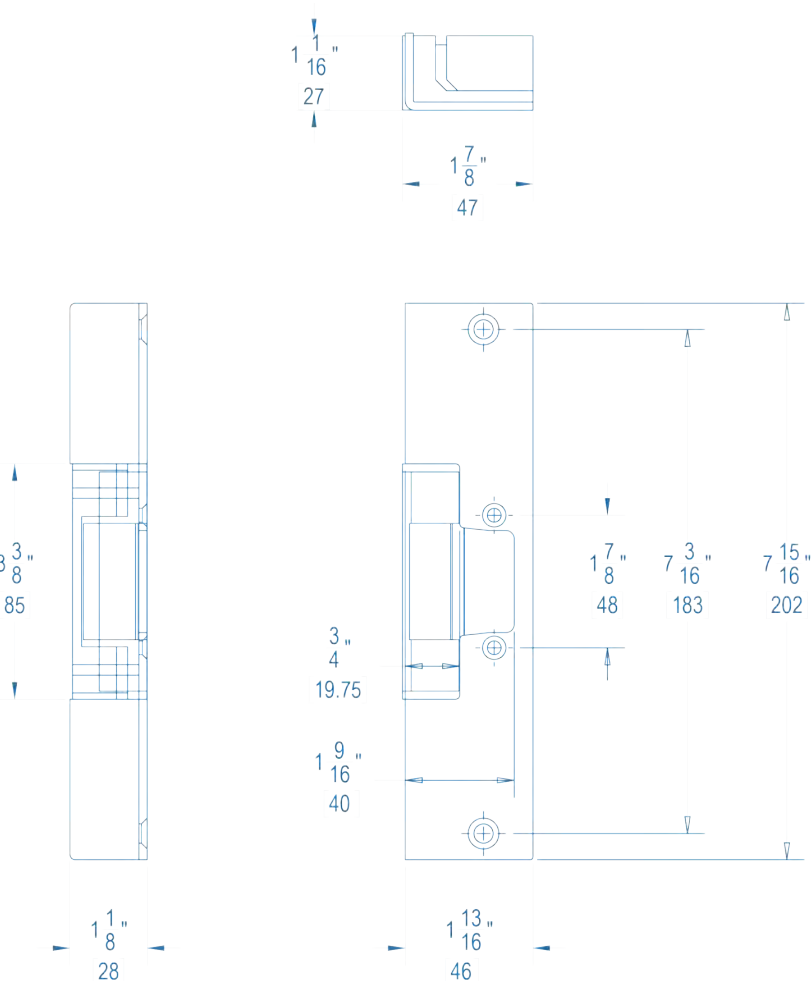


Finis acier
inoxydable

Options de porte \ Poignées en option	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		✓	✓
S12 Porte en verre à profil mince		✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique		✓	✓
D56 Porte acoustique		✓	✓

EML serrure électro magnétique

Anodisé
clair

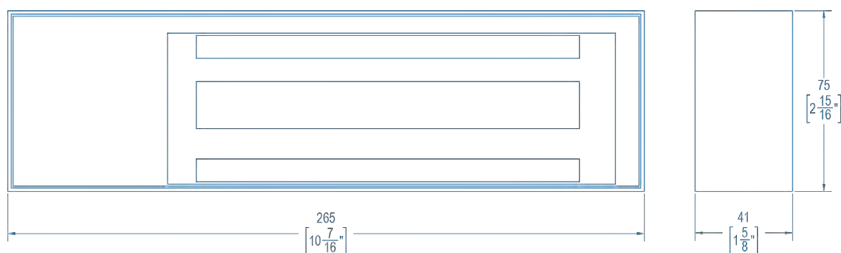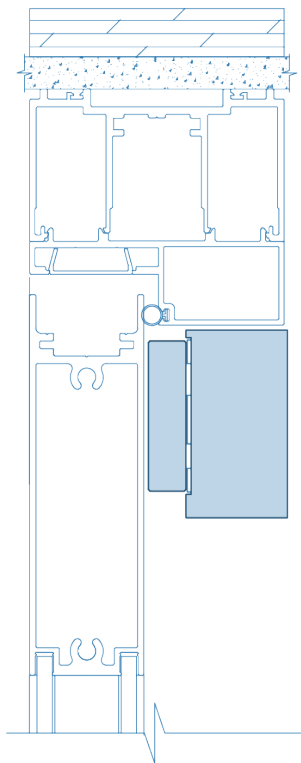

Spécifications électriques :

Sécurité positive (fail-safe), non surveillée

Aimant simple pour porte battante simple :
500 mA à 12 V c. c., 250 mA à 24 V c. c.

Aimant double pour porte battante double :
1000 mA à 12 V c. c., 500 mA à 24 V c. c.

Force de maintien :

Jusqu'à 544 kg (1200 lb)

Options de charnières Options de porte	Poignée à tirage	Serrure cylindrique	Serrure à mortaiser
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre			
S12 Porte en verre à profil mince	✓	✓	✓
D52 Porte acoustique asymétrique	✓	✓	✓
D56 Porte acoustique	✓	✓	✓



rampart.ca | info@rampart.ca | 1.800.724.6600

25 rue d'Inverness, Suite 115, Candiac, Quebec, Canada, J5R 0W2