

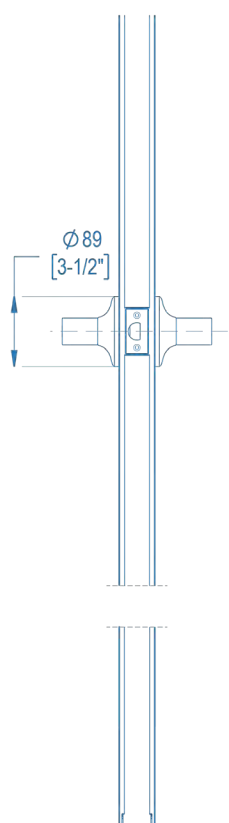


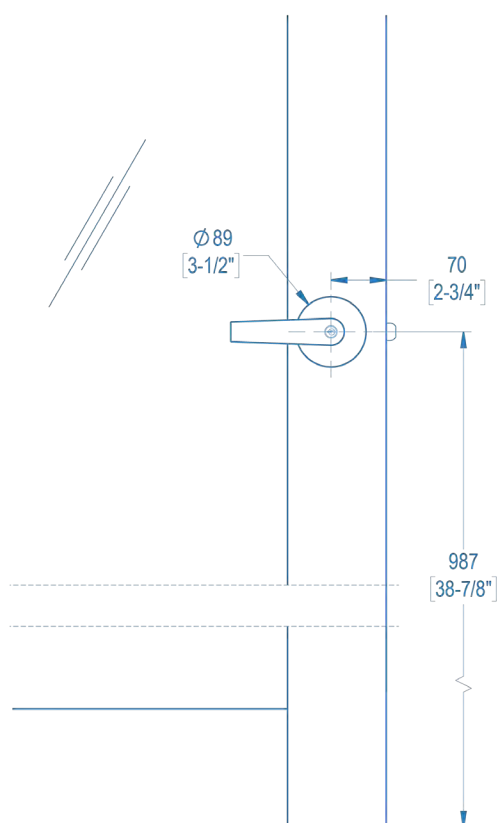

Chrome satiné

Fini noir

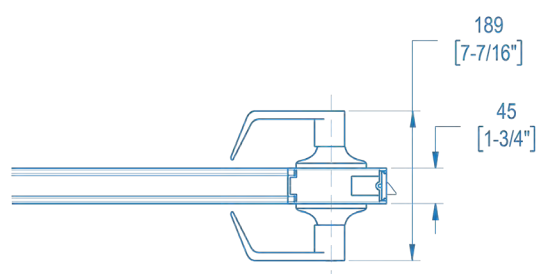

TERO

TERO Serrure cylindrique

Rappel de béquille:
65 mm (2-5/8")

Fonctions de serrure :

Fonction passage
Fonction bureau
Fonction réserve
Autres fonctions disponibles sur demande

Normes de sécurité et d'accessibilité :

Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, série 4000, grade 1 (sécurité et performance)

Conforme aux exigences de l'ADA et au Code d'accessibilité ICC/ANSI A117.1

Options de porte	Options de charnières	
	Charnière standard	Charnière hydraulique
FG10/FG12 Porte en verre sans cadre		
S12 Porte en verre à profil mince		
D52 Porte acoustique asymétrique	✓	✓
D56 Porte acoustique	✓	✓

Quincaillerie complémentaire :

Gâche électrique (avec serrure uniquement)

Joint de bas de porte à mortaiser

Butoir de porte